

# TBX FITTING


## CODO INOXIDABLE RL 90° ASTM A-403

**USO:** En aplicaciones de piping, se utiliza para cambiar la dirección de fluidos.

**PROPIEDADES:** Alta resistencia a la corrosión, adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.

**GRADOS:** 304L / 316L

**DIAMETROS:** Desde 1/2" hasta 12"

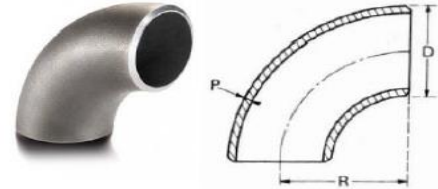

NPS	D	R	Shedule 10S		Shedule 40S	
			P	Peso Aprox.	P	Peso Aprox.
	mm.	mm.	mm.	Kg/Und.	mm.	Kg/Und.
1/2"	21.3	38.1	2.11	0.06	2.77	0,,08
3/4"	26.7	28.6	2.11	0.7	2.88	0.09
1"	33.4	38.1	2.77	0.14	3.38	0.16
1.1/4"	42.2	47.6	2.77	0.23	3.56	0.25
1.1/2"	48.3	57.2	2.77	0.31	3.68	0.4
2"	60.3	76.2	2.77	0.51	3.91	0.71
2.1/2"	73	95.3	3.05	0.85	5.16	1.4
3"	88.9	114.3	3.05	1.2	5.49	2.2
4"	114.3	152.4	3.05	2.2	6.02	4.16
6"	168.3	228.6	3.4	5.4	7.11	10.87
8"	219.1	304.8	3.76	10.6	8.18	21.5
10"	273	381	4.19	19.5	9.27	38.5

<b>12"</b>	<b>323.9</b>	<b>457.2</b>	<b>4.57</b>	<b>27.2</b>	<b>9.53</b>	<b>59.3</b>
<b>14"</b>	<b>355.6</b>	<b>533.4</b>	<b>4.77</b>	<b>36.2</b>	<b>9.53</b>	<b>70.2</b>
<b>16"</b>	<b>406.4</b>	<b>609.6</b>	<b>4.77</b>	<b>47.6</b>	<b>9.53</b>	<b>91.5</b>