

# TBX FITTING


## TEE INOXIDABLE 90°ASTM A-403

**USO:** En aplicaciones de piping, se utiliza para conectar tres secciones de tubería en ángulos de 90 grados de fluidos.

**PROPIEDADES:** Alta resistencia a la corrosión, adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.

**GRADOS:** 304L / 316L

**DIAMETROS:** Desde 1/2" hasta 12"

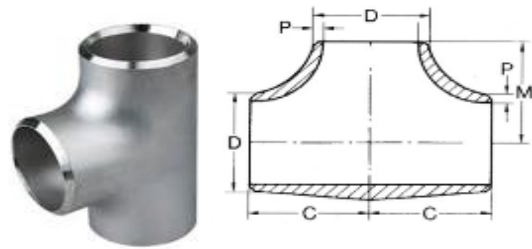

NPS	D	C	M	Shedule 10S		Shedule 40S	
				P	Peso Aprox.	P	Peso Aprox.
	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg/Und.	mm.	Kg/Und.
1/2"	21.3	25.4	25.4	2.11	0.1	2.77	0.11
3/4"	26.7	28.6	28.6	2.11	0.13	2.88	0.17
1"	33.4	38.1	38.1	2.77	0.2	3.38	0.29
1 1/4"	42.2	47.6	47.6	2.77	0.5	5.56	0.59
1 1/2"	48.3	57.2	57.2	2.77	0.68	3.68	0.86
2"	60.3	63.3	63.3	2.77	0.85	3.91	1.28
2 1/2"	73	76.2	76.2	3.05	1.4	5.16	2.2
3"	88.9	85.7	85.7	3.05	1.77	5.49	3.3
4"	114.3	104.8	104.8	3.05	3.5	6.02	5.3
6"	168.3	142.9	142.9	3.4	8.1	7.11	11

8"	219.1	177.8	177.8	3.76	15.6	8.18	20.9
10"	273	215.9	215.9	4.19	26.7	9.27	35.3
12"	323.9	254	254	4.57	39.4	9.53	62.1
14"	355.6	279.4	279.4	4.77	48.5	9.53	79.3
16"	406.4	304.8	304.8	4.77	58.9	9.53	99.7