


# TBX FITTING

## TEE 90° ASTM A-234

**USO:** En aplicaciones de piping, se utiliza para conectar tres secciones de tubería en ángulos de 90 grados de fluidos.

**PROPIEDADES:** Alta resistencia, adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.

**DIAMETROS:** Desde 1/2" hasta 36"

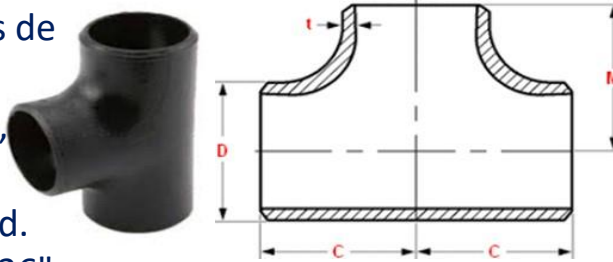

NPS	D	C	M	Schedule STD		Schedule 80	
				t	Peso	t	Peso
				mm.	Aprox. Kg/Und.	mm.	Aprox. Kg/Und.
1/2"	21.3	25.4	25.4	2.77	0.16	3.73	0.25
3/4"	26.7	28.6	28.6	2.87	0.20	3.91	0.27
1"	33.4	38.1	38.1	3.38	0.29	4.55	0.35
1 1/4"	42.2	47.6	47.6	3.56	0.53	4.85	0.65
1 1/2"	48.3	57.2	57.2	3.68	0.77	5.08	0.96
2"	60.3	63.3	63.3	3.91	1.88	5.54	1.90
2 1/2"	73.0	76.2	76.2	5.16	2.69	7.01	3.07
3"	88.9	85.7	85.7	5.49	3.82	7.62	4.50
4"	114.3	104.8	104.8	6.02	6.00	8.56	8.44
6"	168.3	142.9	142.9	7.11	16.48	10.97	19.30
8"	219.1	177.8	177.8	8.18	33.00	12.70	34.50

10"	273.0	215.9	215.9	9.27	49.35	15.70	68.00
12"	323.9	254.0	254.0	9.53	65.00	17.48	115.00
14"	355.6	279.4	279.4	9.53	93.00	19.05	165.00
16"	406.4	304.8	304.8	9.53	115.00	21.44	249.00
18	457.0	343.0	343.0	9.53	135.00	23.83	322.00
20	508.0	381.0	381.0	9.53	168.00	26.18	459.00
22	559.0	419.0	419.0	9.53	200.00	28.58	600.00
24	610.0	432.0	432.0	9.53	240.00	30.96	748.00
26	660.0	495.0	495.0	9.53	288.00		
28	711.0	521.0	521.0	9.53	337.00		
30	762.0	559.0	559.0	9.53	388.50		
32	813.0	597.0	597.0	9.53	451.00		
36	914.0	673.0	673.0	9.53	587.50		