

TBX FLANGES


FLANGE DIN 2576

USO: En aplicaciones de piping, para conectar extremos de cañerías, accesorios y/o equipos.

PROPIEDADES: Adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.

DIAMETROS: Desde 1/2" hasta 20"

CARA: FF (Flat Face)

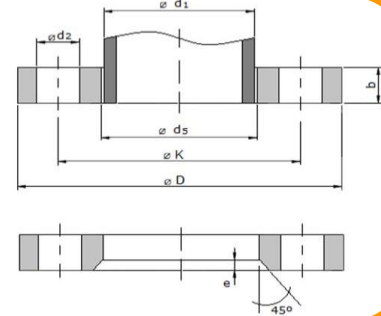

DN	B r i d a			Diám. Int. d5	Tornillos			Peso
	D	K	b		Número	Rosca	d2	Aprox.
	mm.	mm.	mm.	mm.				Kg/Und.
10	90	60	14	18	4	M12	14	0.604
15	95	65	14	22	4	M12	14	0.67
20	105	75	16	27.5	4	M12	14	0.936
25	115	85	16	34.5	4	M12	14	1.11
32	140	100	16	43.5	4	M16	18	1.82
40	150	110	16	49.5	4	M16	18	2.08
50	165	125	18	61.5	4	M16	18	2.73
65	185	145	18	77.5	4	M16	18	3.16
80	200	160	20	90.5	8	M16	18	3.6
100	220	180	20	116	8	M16	18	4.39
125	250	210	22	141.5	8	M16	18	5.41
150	285	240	22	170.5	8	M20	22	7.14
200	340	295	24	221.5	8	M20	22	9.27
250	395	350	26	276.5	12	M20	22	11.8
300	445	400	26	327.5	12	M20	22	13.6
350	505	460	28	359.5	16	M20	22	20.4
400	565	515	32	411	16	M24	26	27.5
450	615	565	38	465.5	20	M24	26	35.6
500	670	620	38	513.6	20	M24	26	41.1