

TBX TPERFILES

PERFILES INOXIDABLE CUADRADO ASTM A-554

USO: En aplicaciones oramentales, ideal para la fabricacion de estructuras.



PROPIEDADES: Alta resistencia a la corrosión, acabado brillante, excelente soldabilidad.

GRADOS: 304

ESPEORES: Según necesidad

LARGO STANDARD: 6 metros

EXTREMOS: lisos

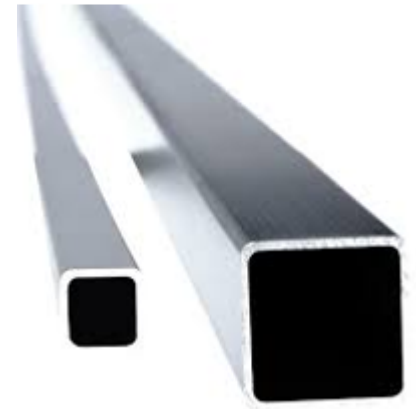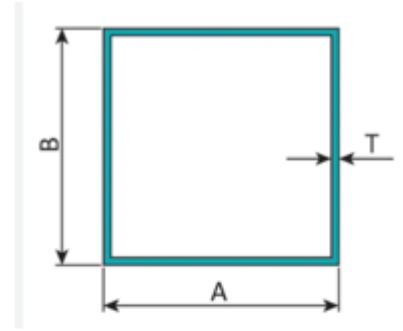

Diam Ext. Lado B mm	Diam Ext. Lado A mm	Esp. Pared mm	Largo mm	Pulido interior	Pulido exterior
20	20	1,5	6000	N/A	320 Grit
25	25	1,5	6000	N/A	320 Grit
30	30	1,5	6000	N/A	320 Grit
30	30	2,0	6000	N/A	320 Grit
40	40	1,5	6000	N/A	320 Grit
40	40	2,0	6000	N/A	320 Grit
40	40	3,0	6000	N/A	320 Grit
50	50	2,0	6000	N/A	320 Grit
50	50	3,0	6000	N/A	320 Grit
100	100	3,0	6000	N/A	320 Grit